

TEKTUBE IEC 60684-3-123

v3

CZ

KONSTRUKCE

Trubička je vyráběna vytlačováním silikonové pryže do trubičky kruhového tvaru.

TEPLOTA: od -55°C do +180°C

POUŽITÍ: Pro doplňkovou izolaci vodičů a konektorů, barevné označování vodičů.

EN

CONSTRUCTION



The tube is produced by extruding silicon rubber into a circular shape.

TEMPERATURE: from -55°C to +180°C

APPLICATION: For supplementary insulation of conductors and outlets, colour coding of conductors.

Vnitřní průměr/ tloušťka stěny	Tolerance vnitřního průměr	Tolerance tloušťky stěny	Průrazné napětí při pokojové teplotě
Internal diameter/ wall thickness	Tolerance of internal diameter	Tolerance of wall thickness	Breakdown voltage at room temperature
mm	mm	mm	kV
1,00/0,40	+0,20/-0,15	+0,15/-0,05	4,70
1,00/0,50	+0,20/-0,15	+0,15/-0,05	5,50
1,00/1,00	+0,20/-0,15	+0,15/-0,05	10,70
1,00/1,50	+0,20/-0,15	+/-0,20	16,00
1,00/2,00	+0,20/-0,15	+/-0,20	20,00
1,50/0,40	+0,20/-0,15	+0,15/-0,05	4,70
1,50/1,50	+0,20/-0,15	+/-0,20	16,00
2,00/0,40	+0,20/-0,15	+0,15/-0,05	4,70
2,00/1,00	+0,20/-0,15	+0,15/-0,05	10,70
2,00/1,50	+0,20/-0,15	+/-0,20	16,00
2,50/0,40	+/-0,20	+0,15/-0,05	5,50
2,50/0,70	+/-0,20	+0,15/-0,05	8,00
3,00/0,50	+/-0,20	+0,15/-0,05	5,50
3,00/1,50	+/-0,20	+/-0,20	16,00
4,00/0,50	+/-0,20	+0,15/-0,05	5,50

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.

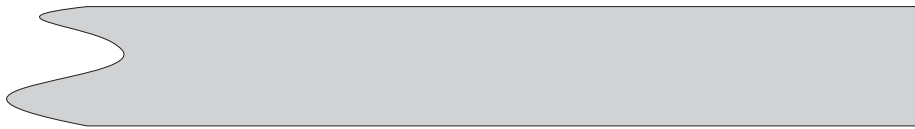

TEKTUBE IEC 60684-3-123

Vnitřní průměr/ tloušťka stěny	Tolerance vnitřního průměr	Tolerance tloušťky stěny	Průrazné napětí při pokojové teplotě
Internal diameter/ wall thickness	Tolerance of internal diameter	Tolerance of wall thickness	Breakdown voltage at room temperature
mm	mm	mm	kV
4,00/1,00	+/-0,20	+0,15/-0,05	10,70
4,00/1,50	+/-0,20	+/-0,20	16,00
5,00/0,50	+/-0,20	+0,15/-0,05	5,50
5,00/1,50	+/-0,20	+/-0,20	16,00
6,00/0,70	+/-0,25	+0,15/-0,05	8,00
6,00/1,50	+/-0,25	+/-0,20	16,00
6,00/2,00	+/-0,25	+/-0,20	20,00
8,00/0,70	+/-0,25	+0,15/-0,05	8,00
8,00/1,50	+/-0,25	+/-0,20	16,00
8,00/2,00	+/-0,25	+/-0,20	20,00
10,00/1,00	+/-0,25	+0,15/-0,05	10,70
10,00/2,00	+/-0,25	+/-0,20	20,00
12,00/1,00	+/-0,25	+0,15/-0,05	10,70
12,00/2,00	+/-0,25	+/-0,20	20,00
16,00/1,50	+/-0,50	+/-0,20	16,00
16,00/2,00	+/-0,50	+/-0,20	20,00
20,00/1,50	+/-0,50	+/-0,20	16,00
20,00/2,00	+/-0,50	+/-0,20	20,00
25,00/1,50	+/-0,50	+/-0,20	16,00
25,00/2,00	+/-0,50	+/-0,20	20,00

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.